43.507.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.507.1026** **(36.00527)**
Tanımı	Çapı 1200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8933,71	0,00	0,00
2025-Kasım	8851,75	0,00	0,00
2025-Ekim	8629,41	0,00	0,00
2025-Eylül	8397,69	0,00	0,00
2025-Ocak	7278,26	0,00	0,00
2024	5528,14	0,00	0,00
2023-2	3653,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2526,43	0,00	0,00
2022-3	1850,46	0,00	0,00
2022-2	1624,11	0,00	0,00
2022-1	1441,59	0,00	0,00
2021	933,45	0,00	0,00
2020	736,15	0,00	0,00
2019	647,23	0,00	0,00
2018	533,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

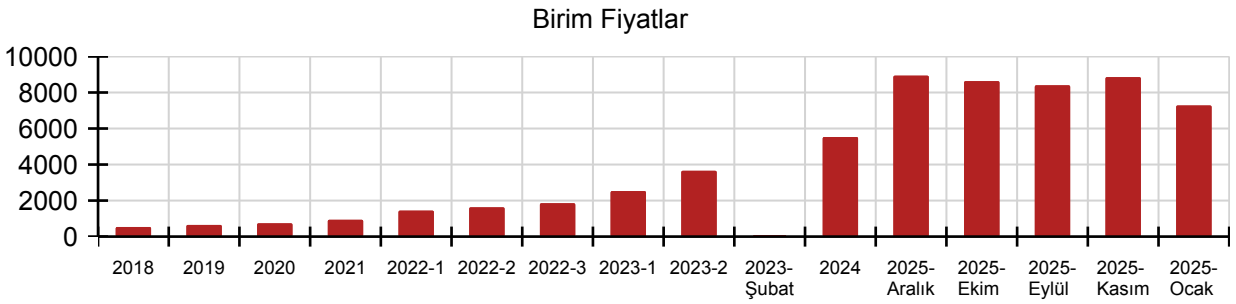

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1200 mm olan, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, flanşlı borularla veya bağlantı elemanlarının karşılıklı olarak bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (Bulon ile kauçuk, klingerit veya fiber conta) ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, flanşların birbirine bakan, conta ile temas eden kısımlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru ve bağlantı elemalarınının flanşlı kısımlarının karşılıklı eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi, flanş deliklerinin hizalandırılması, bulonların deliklerden geçirilmesi takılarak yeteri kadar sıkıştırılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanları başlarının bağlanması işçiliğinin 1 adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanlarının, başlarının bağlanması işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,970000
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	68,860000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	6,780000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.