43.523.2650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.2650** **(36.107197)**
Tanımı	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53225,63	0,00	0,00
2025-Kasım	52784,39	0,00	0,00
2025-Ekim	52199,53	0,00	0,00
2025-Eylül	51541,09	0,00	0,00
2025-Ocak	44234,09	0,00	0,00
2024	35189,76	0,00	0,00
2023-2	25134,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16756,63	0,00	0,00
2022-3	11619,93	0,00	0,00
2022-2	11619,56	0,00	0,00
2022-1	8474,94	0,00	0,00
2021	4708,29	0,00	0,00
2020	3621,89	0,00	0,00
2019	2896,95	0,00	0,00
2018	2069,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

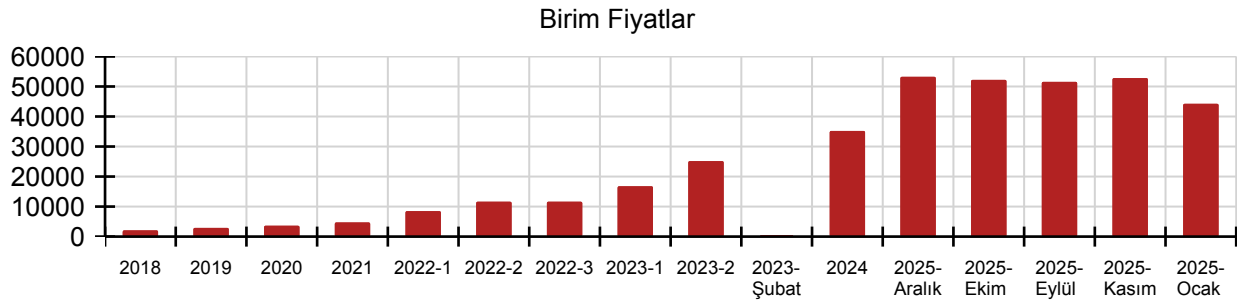

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø710/450 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.2650	08.768197	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,038000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.