

22.4.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.6-002
Tanımı	7.2 kV, 1250A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	146521,21	15711,91	2961,52
2023-2	85494,79	9110,26	1727,69
2023-1	85494,79	9110,26	1727,69
2022-3	36674,55	5267,76	999,69
2022-2	36674,55	5267,76	999,69
2022-1	36674,55	5267,76	999,69
2021	13514,77	3317,76	635,78
2020	10669,67	3039,49	581,20
2019	10051,97	2902,34	554,02
2018	7598,51	2216,72	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

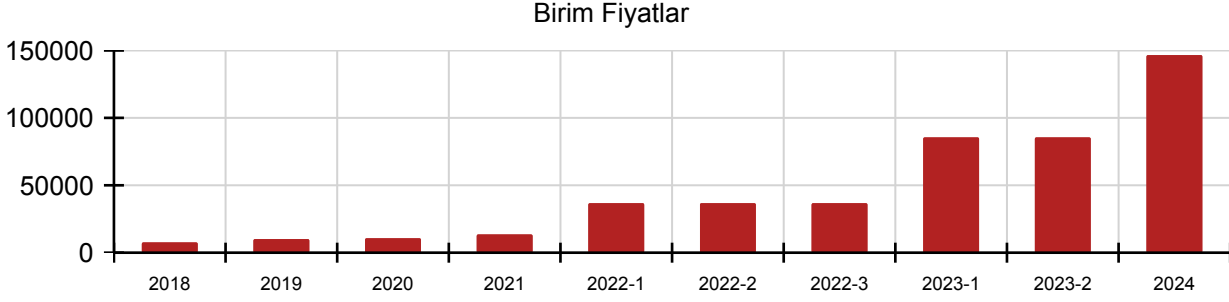

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
- kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
- mimik diyagram
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
- termostat kontrollü ısıtıcı.
- Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.