43.510.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1062** **(36.03513)**
Tanımı	Çapı 250 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	922,16	0,00	0,00
2025-Kasım	911,40	0,00	0,00
2025-Ekim	891,06	0,00	0,00
2025-Eylül	863,79	0,00	0,00
2025-Ocak	746,13	0,00	0,00
2024	567,54	0,00	0,00
2023-2	350,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,64	0,00	0,00
2022-3	161,65	0,00	0,00
2022-2	130,24	0,00	0,00
2022-1	117,25	0,00	0,00
2021	74,96	0,00	0,00
2020	62,40	0,00	0,00
2019	53,30	0,00	0,00
2018	42,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

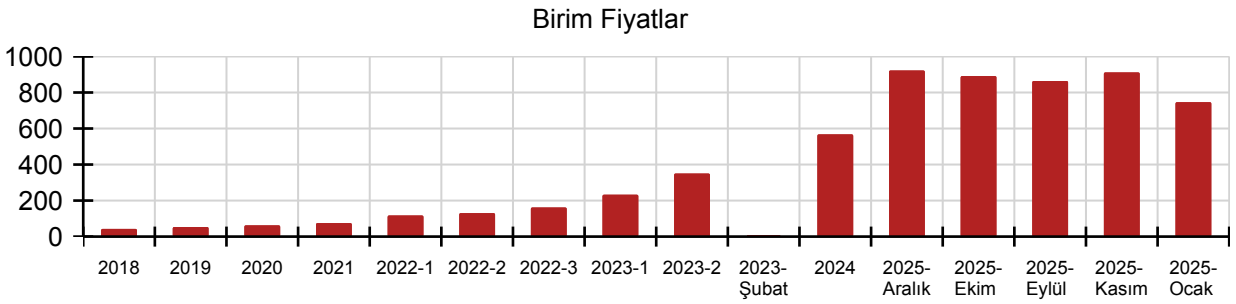

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø250 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.