43.510.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1064** **(36.03515)**
Tanımı	Çapı 350 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1534,39	0,00	0,00
2025-Kasım	1518,36	0,00	0,00
2025-Ekim	1482,93	0,00	0,00
2025-Eylül	1437,13	0,00	0,00
2025-Ocak	1241,75	0,00	0,00
2024	941,41	0,00	0,00
2023-2	576,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	379,01	0,00	0,00
2022-3	256,46	0,00	0,00
2022-2	203,09	0,00	0,00
2022-1	190,10	0,00	0,00
2021	122,76	0,00	0,00
2020	101,63	0,00	0,00
2019	86,70	0,00	0,00
2018	67,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

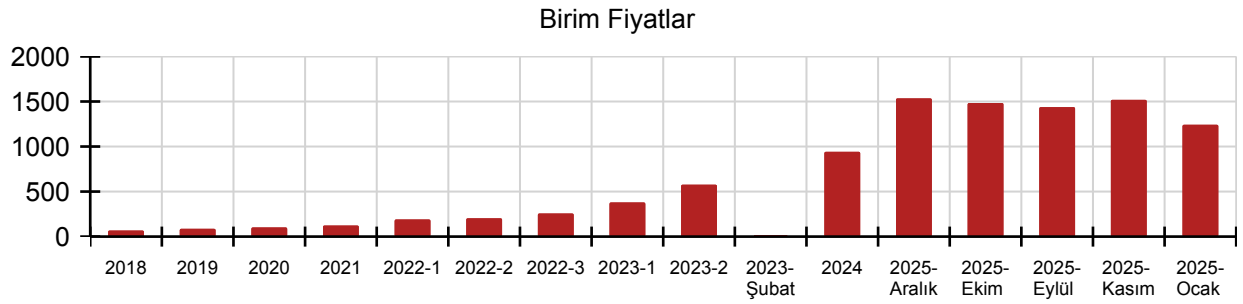

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø350 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.