43.555.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.555.1005** **(36.19002)**
Tanımı	Çapı 70 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	231,01	0,00	0,00
2025-Kasım	228,49	0,00	0,00
2025-Ekim	223,20	0,00	0,00
2025-Eylül	216,79	0,00	0,00
2025-Ocak	186,55	0,00	0,00
2024	140,86	0,00	0,00
2023-2	87,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	60,63	0,00	0,00
2022-3	38,00	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2022-1	29,44	0,00	0,00
2021	19,03	0,00	0,00
2020	15,58	0,00	0,00
2019	13,54	0,00	0,00
2018	10,77	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

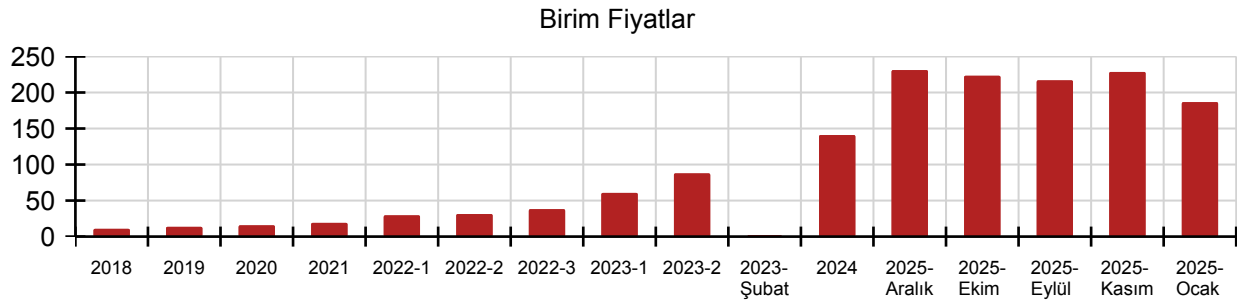

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (070 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,120000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m²	0,540000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ?0,40 W/mk, 30 kg/m³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	0,350000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,010000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.