43.510.1074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1074** **(36.03525)**
Tanımı	Çapı 1100 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3077,15	0,00	0,00
2025-Kasım	3047,30	0,00	0,00
2025-Ekim	2974,30	0,00	0,00
2025-Eylül	2881,93	0,00	0,00
2025-Ocak	2490,60	0,00	0,00
2024	1886,13	0,00	0,00
2023-2	1149,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	745,69	0,00	0,00
2022-3	495,76	0,00	0,00
2022-2	388,08	0,00	0,00
2022-1	372,50	0,00	0,00
2021	241,89	0,00	0,00
2020	199,53	0,00	0,00
2019	170,09	0,00	0,00
2018	135,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

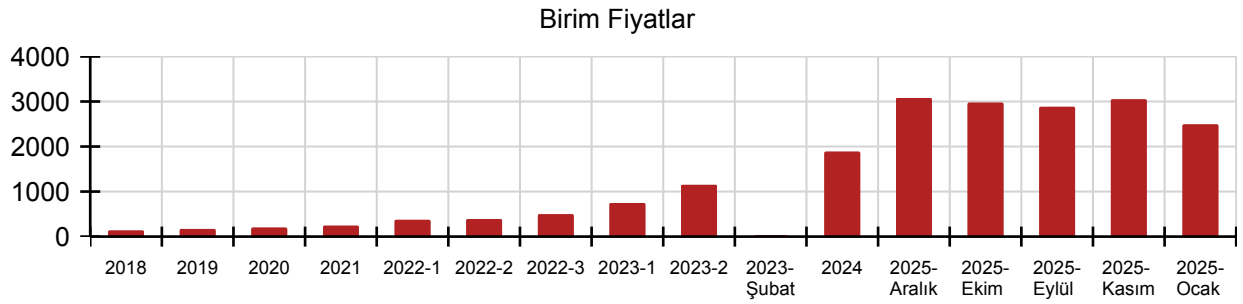

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø1100 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.