43.510.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1075** **(36.03526)**
Tanımı	Çapı 1200 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3317,56	0,00	0,00
2025-Kasım	3285,65	0,00	0,00
2025-Ekim	3206,73	0,00	0,00
2025-Eylül	3107,08	0,00	0,00
2025-Ocak	2685,23	0,00	0,00
2024	2033,03	0,00	0,00
2023-2	1238,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	802,94	0,00	0,00
2022-3	532,83	0,00	0,00
2022-2	416,55	0,00	0,00
2022-1	400,98	0,00	0,00
2021	260,56	0,00	0,00
2020	214,85	0,00	0,00
2019	183,13	0,00	0,00
2018	145,47	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

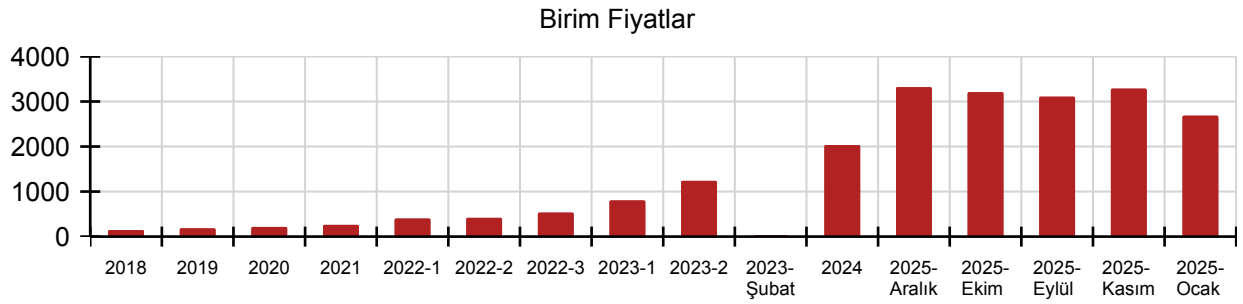

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø1200 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,390000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.