43.510.1078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1078** **(36.03529)**
Tanımı	Çapı 1500 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4140,55	0,00	0,00
2025-Kasım	4101,58	0,00	0,00
2025-Ekim	4002,35	0,00	0,00
2025-Eylül	3877,79	0,00	0,00
2025-Ocak	3351,48	0,00	0,00
2024	2536,40	0,00	0,00
2023-2	1542,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	997,56	0,00	0,00
2022-3	658,70	0,00	0,00
2022-2	513,23	0,00	0,00
2022-1	497,65	0,00	0,00
2021	323,93	0,00	0,00
2020	266,83	0,00	0,00
2019	227,39	0,00	0,00
2018	180,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

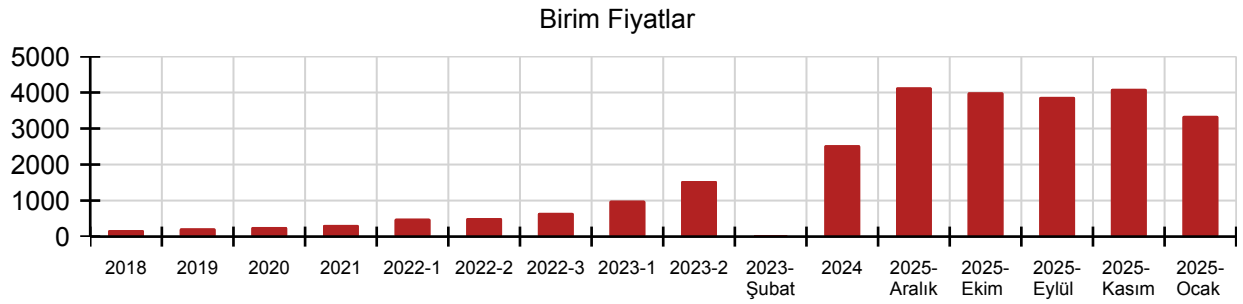

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø1500 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun biryere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzemeve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespitedilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.