43.510.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1151** **(36.03901)**
Tanımı	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	191,78	0,00	0,00
2025-Kasım	190,13	0,00	0,00
2025-Ekim	185,40	0,00	0,00
2025-Eylül	179,60	0,00	0,00
2025-Ocak	155,25	0,00	0,00
2024	117,15	0,00	0,00
2023-2	70,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	45,75	0,00	0,00
2022-3	29,63	0,00	0,00
2022-2	22,76	0,00	0,00
2022-1	22,76	0,00	0,00
2021	14,94	0,00	0,00
2020	12,25	0,00	0,00
2019	10,44	0,00	0,00
2018	8,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

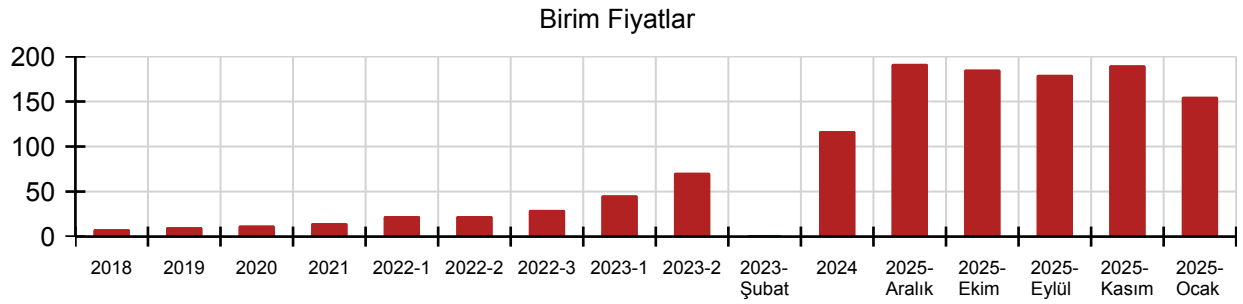

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boruların (Ø65 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istifedilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı,makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metrecinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.