

22.4.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-004

Tanımı 12 kV, 1250A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	177752,14	15904,88	2961,52
2023-2	103714,66	9205,89	1727,69
2023-1	103714,66	9205,89	1727,69
2022-3	44178,09	5319,21	999,69
2022-2	44178,09	5319,21	999,69
2022-1	44178,09	5319,21	999,69
2021	15958,39	3341,87	635,78
2020	12501,71	3061,07	581,20
2019	11768,28	2922,22	554,02
2018	8888,21	2229,45	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

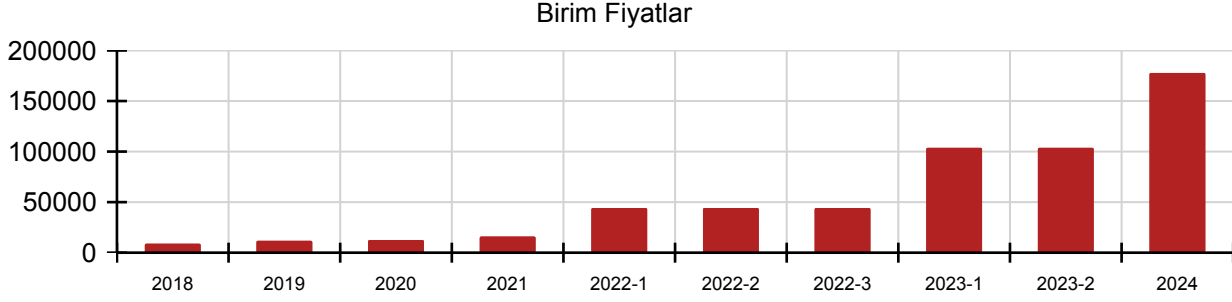

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- yük ayırıcısı
- çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.