

22.4.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-005

Tanımı 17.5 kV, 630A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	141197,60	15708,22	2961,52
2023-2	82385,76	9107,74	1727,69
2023-1	82385,76	9107,74	1727,69
2022-3	35395,61	5266,11	999,69
2022-2	35395,61	5266,11	999,69
2022-1	35395,61	5266,11	999,69
2021	13098,87	3316,57	635,78
2020	10358,16	3038,30	581,20
2019	9759,95	2901,09	554,02
2018	7378,58	2215,67	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

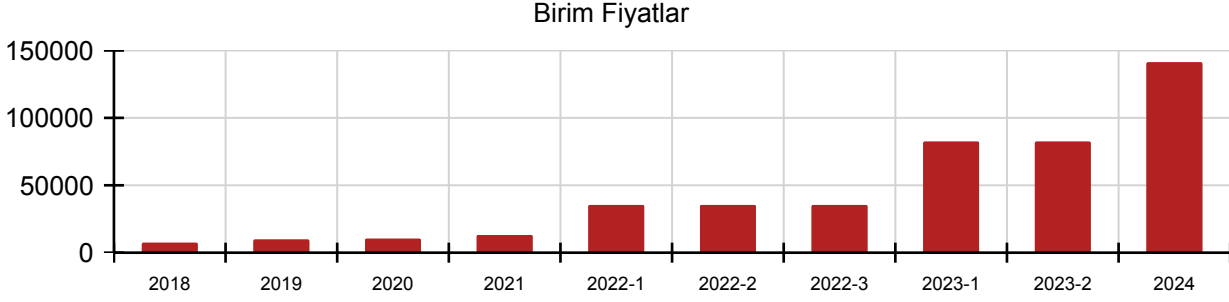

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - yük ayırıcısı
 - çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
 - termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.