

22.4.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.2-001
Tanımı	7.2kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	134411,12	15700,84	2961,52
2023-2	78422,17	9102,72	1727,69
2023-1	78422,17	9102,72	1727,69
2022-3	33764,66	5262,80	999,69
2022-2	33764,66	5262,80	999,69
2022-1	33764,66	5262,80	999,69
2021	12568,05	3314,20	635,78
2020	9960,34	3035,90	581,20
2019	9386,92	2898,59	554,02
2018	7097,60	2213,59	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

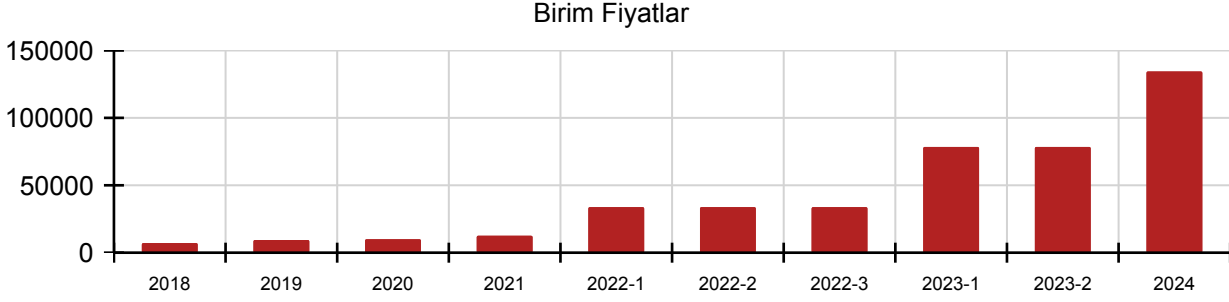

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı
- üç adet akım sınırlayıcısı OG sigorta,
- OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden iki ayrı
- topraklama ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi,
- gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

b) Montaj: Transformatör koruma hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli,nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.