43.510.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1152** **(36.03902)**
Tanımı	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi, istiflenmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	230,06	0,00	0,00
2025-Kasım	228,09	0,00	0,00
2025-Ekim	222,41	0,00	0,00
2025-Eylül	215,45	0,00	0,00
2025-Ocak	186,25	0,00	0,00
2024	140,50	0,00	0,00
2023-2	85,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	55,00	0,00	0,00
2022-3	35,63	0,00	0,00
2022-2	27,38	0,00	0,00
2022-1	27,38	0,00	0,00
2021	17,96	0,00	0,00
2020	14,74	0,00	0,00
2019	12,55	0,00	0,00
2018	9,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

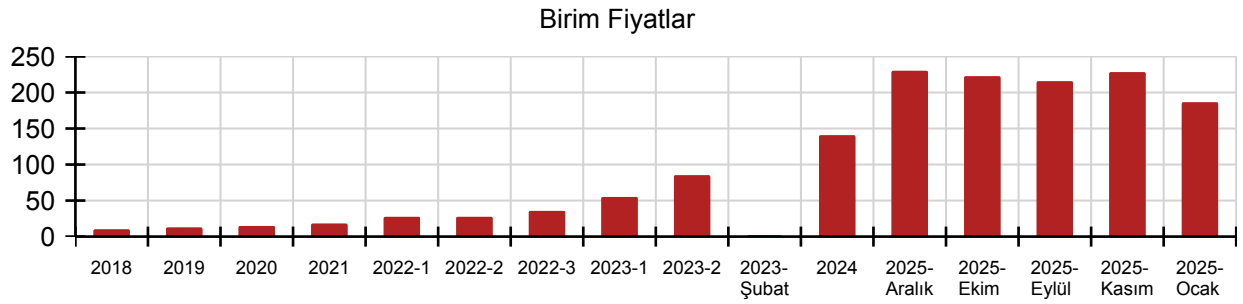

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boruların (Ø80 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.