

22.5.1.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5.1.11-003

Tanımı 36 kV, 5501-6500 kVA Beton Köşk (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı TİP 2A- B/H

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	937361,58	58353,60	37889,85
2023-2	493625,86	34055,58	22179,78
2023-1	493625,86	34055,58	22179,78
2022-3	203424,45	19713,24	12877,78
2022-2	203424,45	19713,24	12877,78
2022-1	203424,45	19713,24	12877,78
2021	80322,24	12542,13	8218,04
2020	71749,78	11469,93	7538,26
2019	64596,90	10937,65	7210,22
2018	48148,92	8379,03	5540,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

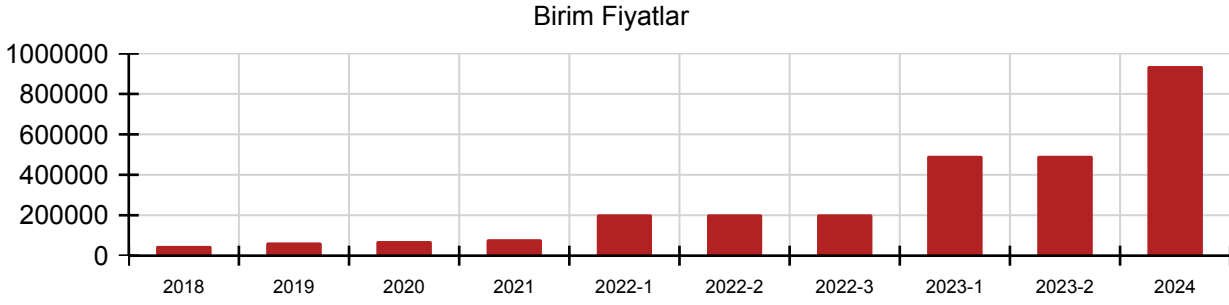

Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.