

22.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5-007

Tanımı 36kV, 630 kVA RMU'lu Beton Köşk Trafo hariç) Tip 2YA+1SYA

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	287231,54	20198,02	13213,84
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	99369,52	11749,71	7727,90
2017	56971,00	7608,00	5099,00
2019	89199,81	11203,37	7391,40
2007	0,00	0,00	0,00
2013	37358,00	4484,00	2839,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	48529,00	5534,00	3572,00
2018	66389,29	8581,75	5734,48
2010	0,00	0,00	0,00
2021	111371,13	12849,32	8424,75
2023-1	702892,24	34883,61	22743,98
2016	50813,00	7084,00	4761,00
2014	42544,00	4963,00	3170,00
2011	0,00	0,00	0,00

22.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

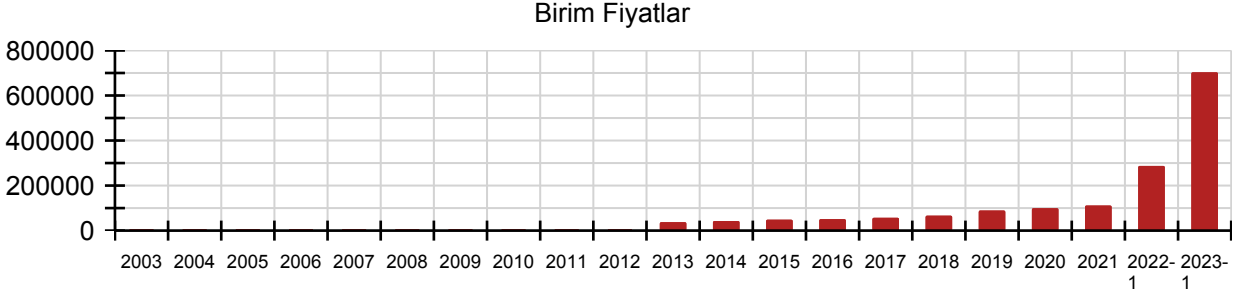

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır,
- çati,
 - monoblok yapı,
 - muhafaza,
 - yan duvarlar
 - kapılar
 - havalandırma panelleri
 - toprağa gömüllü betondan yapılmış tank; aynı zamanda temel işlevi görür,
 - iç aydınlatma, -arıza gösterge düzeni : ring şebekedeki arıza yerinin tespiti ve transformatörün devrede olup olmadığının dışarıdan kontrolü için,
 - yedek parçalar:
 - 3 adet OG sigorta
 - 3 faz OG fişli tipte kablo konnektörü
 - 1 adet gerilim kontrol dedektörü
 - 1'er adet lamba
 - OG bölümü :
 - anahtarlama tesisi : modüler RMU veya monoblok RMU (Bir giriş, bir çıkış, bir trafo fideri dahil)
 - AG dağıtım bölümü :
 - AG dağıtım panosu
 - Transformatör bölümü, trafo dahil değildir.

Not: Yukarıdaki malzemeler dışında idarenin isteği üzerine Beton Köşk içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca idarenin talebi üzerine Beton Köşkün içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından vazgeçilirse bu malzemenin ilgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli köşkün bedelinden tenzil edilir.

- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, civata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

22.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.