

23.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	23.1-002
Tanımı	110V DC, 2-10A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	794,00	376,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1115,00	595,00	0,00
2015	936,00	465,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	882,00	417,00	0,00
2017	1209,00	639,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1904,22	986,81	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	1785,75	940,94	0,00
2018	1346,90	720,77	0,00
2022-1	4499,49	1696,29	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	8496,38	2930,90	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2245,98	1079,14	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

23.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

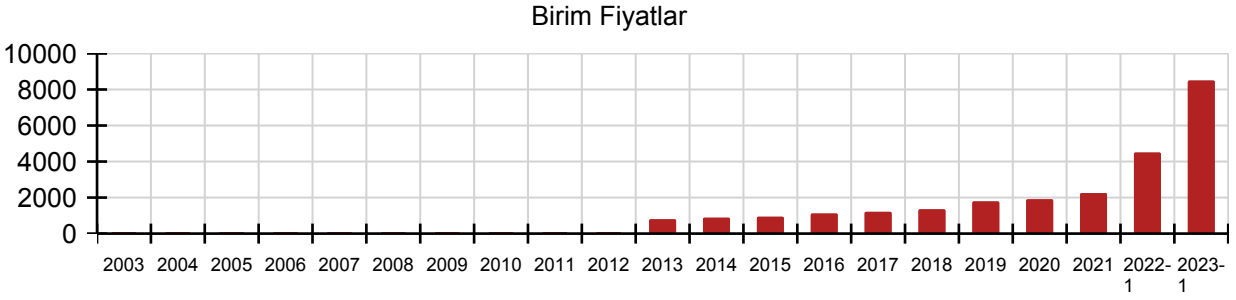

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.