

23.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	23.1-003
Tanımı	220V DC, 2-10A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1072,00	514,00	0,00
2015	1137,00	573,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1358,00	734,00	0,00
2017	1472,00	788,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	965,00	464,00	0,00
2020	2315,13	1215,62	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2172,03	1159,53	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	5447,76	2088,12	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1638,95	888,53	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2727,35	1328,89	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	10272,61	3602,37	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

23.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

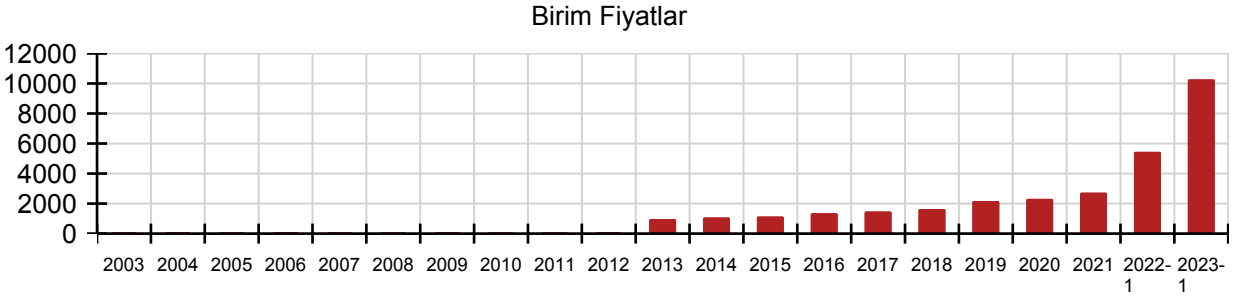

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.