

23.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	23.1-004
Tanımı	24V DC, 20A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	765,00	416,00	0,00
2013	647,00	337,00	0,00
2019	1470,72	844,23	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	718,00	373,00	0,00
2020	1566,72	886,40	0,00
2018	1110,26	645,94	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	995,00	572,00	0,00
2016	918,00	532,00	0,00
2022-1	3605,98	1527,20	0,00
2021	1835,75	970,45	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	6756,89	2629,68	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

23.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

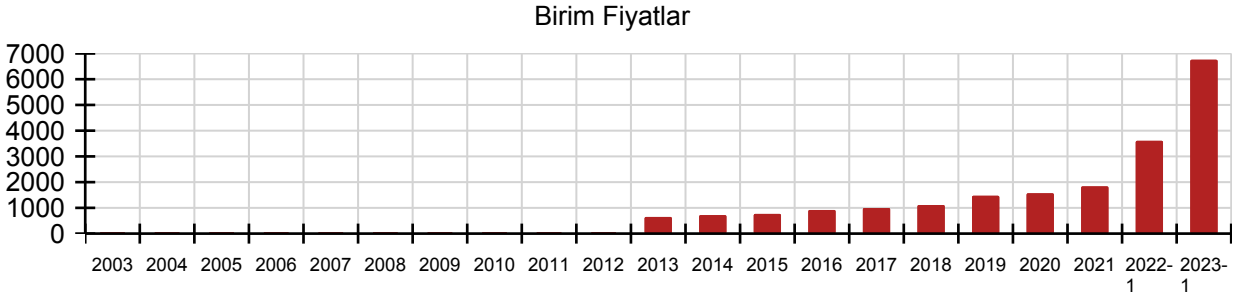

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.