

23.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.1-005

Tanımı 110V DC, 25A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1617,00	376,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2141,00	595,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1799,00	417,00	0,00
2015	1864,00	465,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3450,05	940,94	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	3711,54	986,81	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	10021,90	1696,29	0,00
2023-1	19460,58	2930,90	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2580,41	720,77	0,00
2021	4544,71	1079,14	0,00
2017	2333,00	639,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

23.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

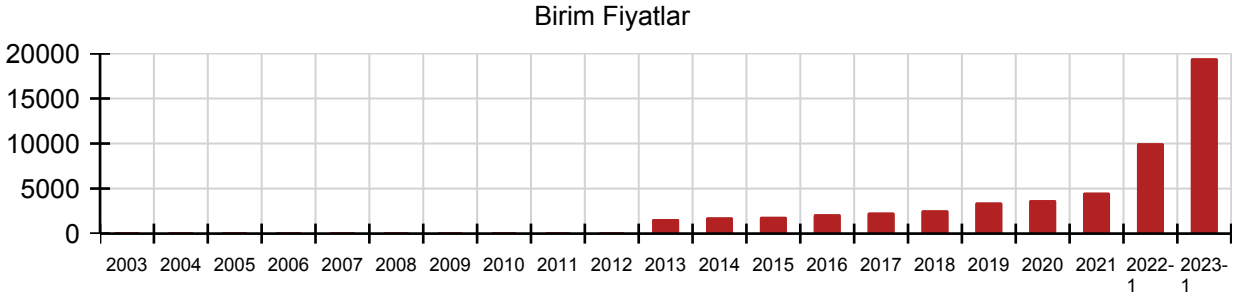

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.