

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.1-006

Tanımı 220V DC, 25A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2701,00	573,00	0,00
2016	3086,00	734,00	0,00
2013	2352,00	464,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	5361,13	1215,62	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	4976,98	1159,53	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	14755,02	2088,12	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	3366,00	788,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	28751,25	3602,37	0,00
2018	3717,86	888,53	0,00
2014	2617,00	514,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6601,54	1328,89	0,00

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

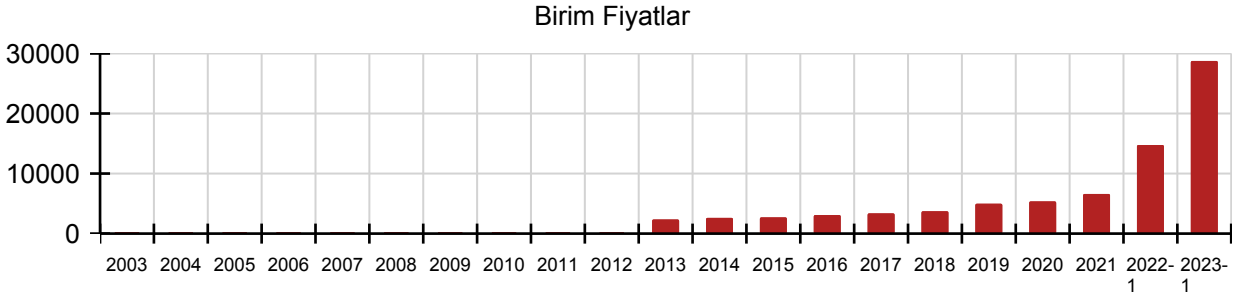

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.