

23.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	23.2-002
Tanımı	110V DC, 25A Şarj Kad. (Üç Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	4157,00	376,00	0,00
2016	5304,00	595,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	8585,33	940,94	0,00
2018	6386,46	720,77	0,00
2015	4725,00	465,00	0,00
2014	4627,00	417,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	9288,13	986,81	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	53291,19	2930,90	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	11637,55	1079,14	0,00
2017	5800,00	639,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	27061,58	1696,29	0,00

23.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

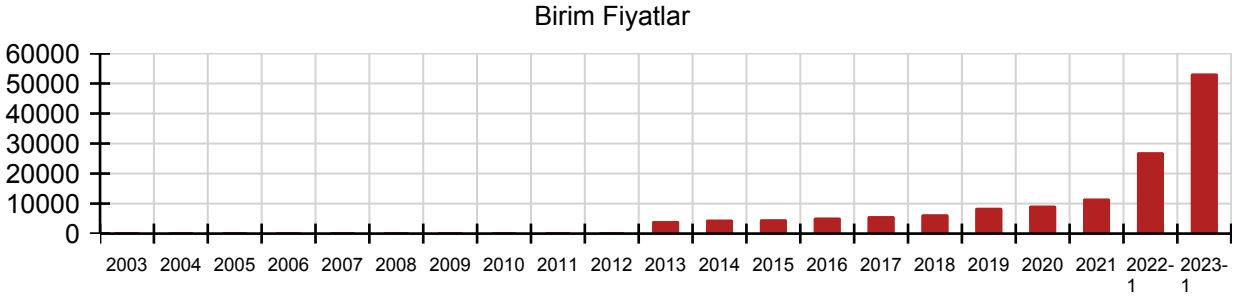

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.