43.555.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.555.1126** **(36.20016)**
Tanımı	Çapı 1600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1123,15	0,00	0,00
2025-Kasım	1102,35	0,00	0,00
2025-Ekim	1080,21	0,00	0,00
2025-Eylül	1046,68	0,00	0,00
2025-Ocak	911,59	0,00	0,00
2024	684,66	0,00	0,00
2023-2	438,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	288,28	0,00	0,00
2022-3	208,28	0,00	0,00
2022-2	173,20	0,00	0,00
2022-1	153,76	0,00	0,00
2021	93,68	0,00	0,00
2020	77,24	0,00	0,00
2019	65,83	0,00	0,00
2018	53,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

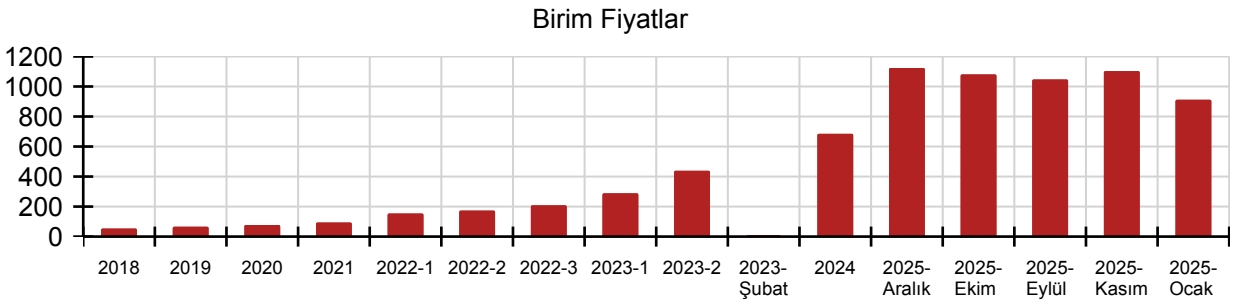

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çelik boru (Ø1600 mm) başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,800000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanlan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,200000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.