

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-038

Tanımı 36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1410,10	573,10	319,10
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1260,20	516,50	288,10
2016	1851,00	800,60	458,50
2017	1906,50	860,10	492,50
2020	3403,64	1333,81	761,43
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1583,40	632,60	356,20
2019	2957,55	1279,90	725,59
2018	2266,68	975,59	555,66
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	8850,01	2329,47	1309,32
2023-1	16970,84	4025,03	2262,85
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	4042,19	1447,76	833,21
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

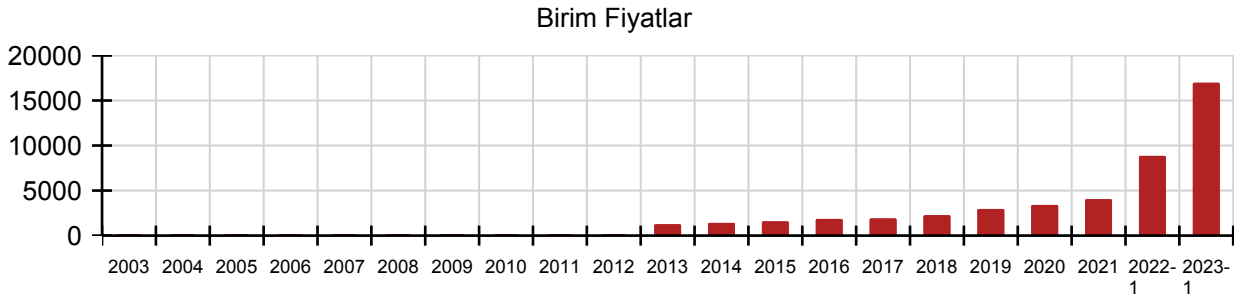

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.