

## 17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-039

**Tanımı** 36kV, 630A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1603,90	632,70	356,20
2019	2993,83	1280,05	725,49
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1428,20	573,20	319,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2294,66	975,77	555,63
2020	3448,02	1333,62	761,01
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1929,30	860,30	492,50
2023-1	17248,22	4023,63	2260,97
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8990,04	2329,08	1308,64
2013	1276,30	516,60	288,10
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	4097,46	1447,15	832,37
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1873,60	800,70	458,50

## 17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

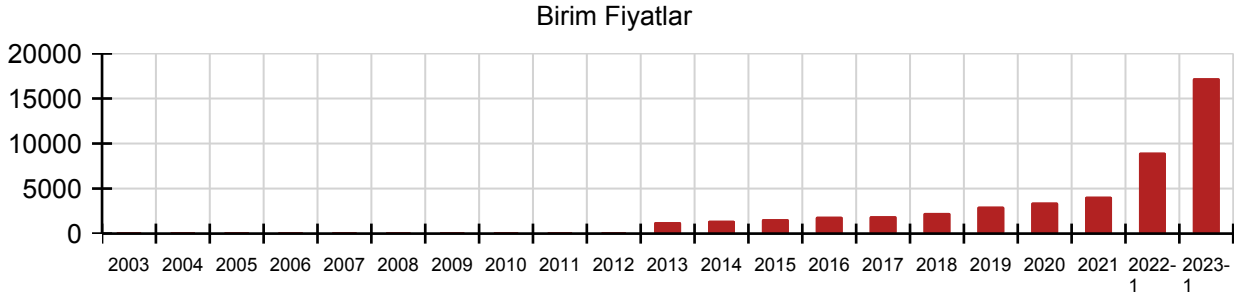

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.