

## 17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-040

**Tanımı** 36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1881,50	800,80	458,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1434,40	573,30	319,10
2017	1937,10	860,40	492,60
2018	2304,37	975,99	555,95
2020	3463,86	1334,25	761,70
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	9039,58	2330,71	1310,97
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1611,00	632,80	356,20
2019	3006,59	1280,49	726,16
2013	1281,80	516,70	288,10
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	17346,96	4027,24	2265,89
2021	4117,37	1448,00	833,09

## 17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

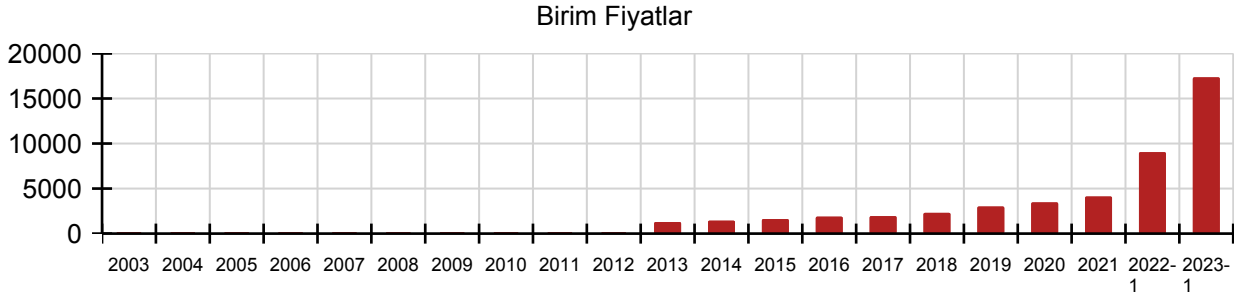

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.