

17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-043

Tanımı 36kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	4466,01	1338,88	761,01
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	3820,58	1285,96	725,49
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	2445,50	864,50	492,50
2013	1643,10	519,60	288,10
2004	0,00	0,00	0,00
2015	2073,00	636,60	356,20
2016	2391,90	805,00	458,50
2018	2931,02	980,42	555,63
2008	0,00	0,00	0,00
2021	5371,51	1451,79	832,37
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	12189,58	2338,23	1308,64
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	23595,59	4036,83	2260,97
2014	1841,00	576,60	319,10

17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

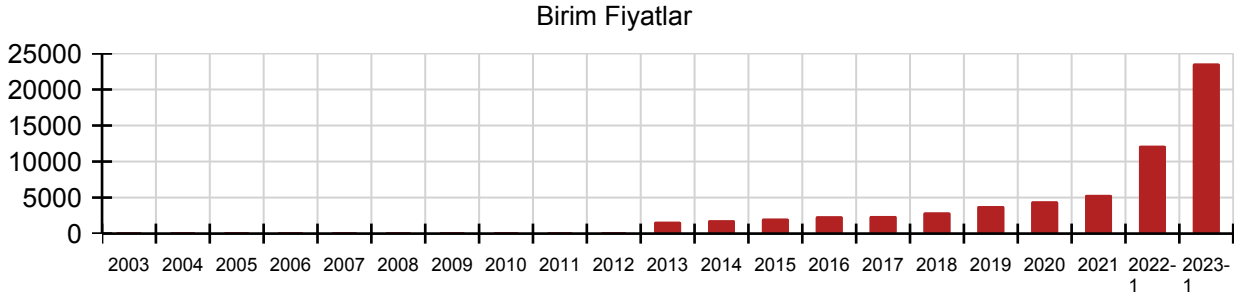

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.