

## 17.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>17.4.1-006</b>
<b>Tanımı</b>	36kV, 12.5kA Dâhili Tip Topraklama Tertibatı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	831,90	396,90	223,90
2016	806,10	369,40	208,50
2003	0,00	0,00	0,00
2013	548,20	239,10	130,90
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1288,96	591,57	330,28
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	7244,23	1862,70	1029,49
2020	1476,41	615,99	346,68
2022-1	3788,92	1078,35	596,98
2004	0,00	0,00	0,00
2014	613,30	265,40	145,10
2015	687,70	292,50	161,90
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1746,46	667,96	379,45
2010	0,00	0,00	0,00
2018	987,28	450,58	252,77

## 17.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

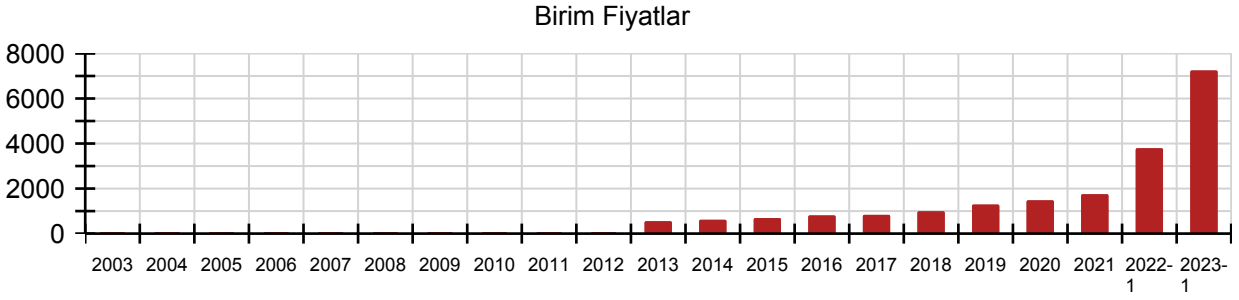

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, yalnız toprak bıçakları buludan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)
- b) Montaj: Topraklama tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, çimento vs. yardımcı malzeme ve işçilik, montaj birim fiyatına dahildir, Montajda pullanılan profil demir bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'e göre ayrıca ödenir.

## 17.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.