# 43.526.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.526.1161** **(12.220611)** |
| Tanımı | Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil) |
| Birimi | m |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3617,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3579,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3543,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3482,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3144,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2840,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1669,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1125,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 898,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 865,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 334,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 273,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 252,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 184,39 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.526.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

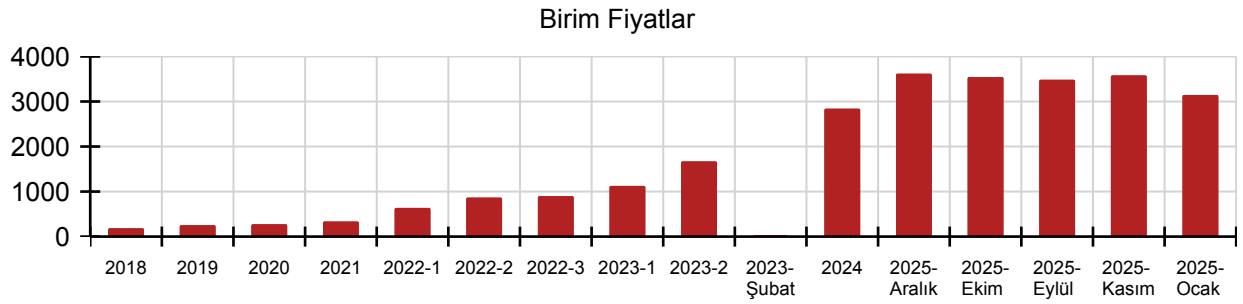


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 600 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen betonarme boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.526.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.126.1161 | 08.158611 | Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) | m | 1,030000 |
| | | (Donatı bedeli hariç) | | |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,170000 |
| | | (Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için) | | |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,017000 |
| | | (Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için) | | |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 0,170000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,170000 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 0,170000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,170000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,720000 |
| 40.120.1461 | | Sızdırmazlık Test Bedeli | MT | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.