

17.4-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.4-018

Tanımı 7.2kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1511,70	657,80	375,10
2015	1293,00	520,10	291,40
2013	1029,30	424,80	235,70
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2778,88	1096,27	622,91
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1151,90	471,50	261,00
2019	2416,07	1052,27	593,56
2022-1	7216,64	1915,96	1071,04
2023-1	13834,63	3310,71	1852,36
2017	1557,50	706,80	402,90
2018	1851,46	801,91	454,56
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3298,57	1189,50	681,68

17.4-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

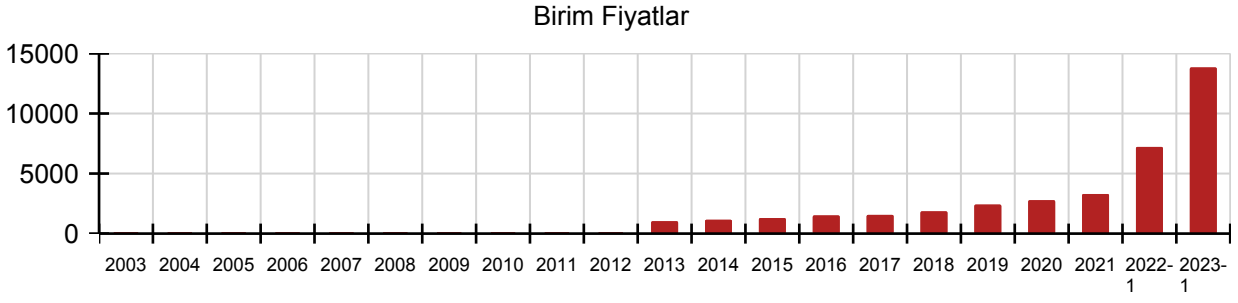

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.