43.526.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.526.1181** **(12.220236)**
Tanımı	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19464,89	0,00	0,00
2025-Kasım	19274,15	0,00	0,00
2025-Ekim	19127,70	0,00	0,00
2025-Eylül	18845,09	0,00	0,00
2025-Ocak	17134,08	0,00	0,00
2024	13700,25	0,00	0,00
2023-2	9448,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6396,04	0,00	0,00
2022-3	4582,45	0,00	0,00
2022-2	4504,29	0,00	0,00
2022-1	3248,48	0,00	0,00
2021	1675,29	0,00	0,00
2020	1361,69	0,00	0,00
2019	1224,53	0,00	0,00
2018	939,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

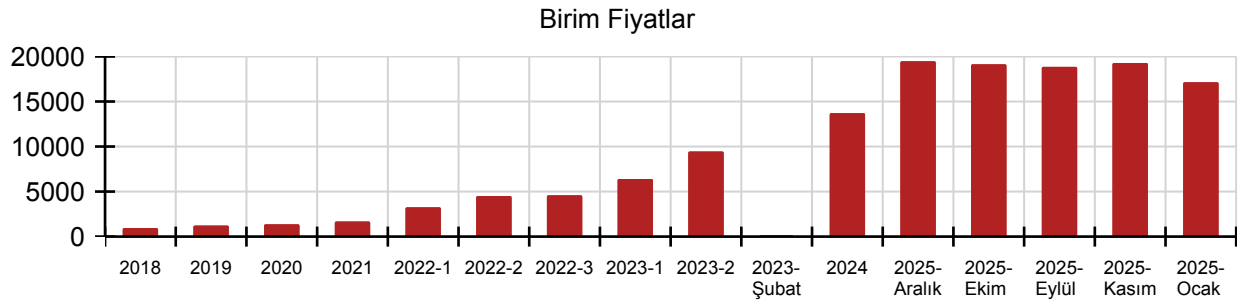

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 1600 mm olan, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Betonarme boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1181	08.158236	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç)	m	1,005000
		(Donatı bedeli hariç)		
40.110.3107	03.591/İB-1	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	Saat	0,340000
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)		
40.110.3107	03.591/İB-1	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	Saat	0,034000
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)		
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,340000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,340000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,340000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,340000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,280000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.