43.527.1542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.527.1542** **(12.2282)**
Tanımı	Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4240,90	0,00	0,00
2025-Kasım	4200,78	0,00	0,00
2025-Ekim	4152,74	0,00	0,00
2025-Eylül	4094,15	0,00	0,00
2025-Ocak	3515,08	0,00	0,00
2024	2486,33	0,00	0,00
2023-2	1804,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1481,36	0,00	0,00
2022-3	999,71	0,00	0,00
2022-2	988,06	0,00	0,00
2022-1	762,00	0,00	0,00
2021	521,04	0,00	0,00
2020	398,70	0,00	0,00
2019	347,11	0,00	0,00
2018	273,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

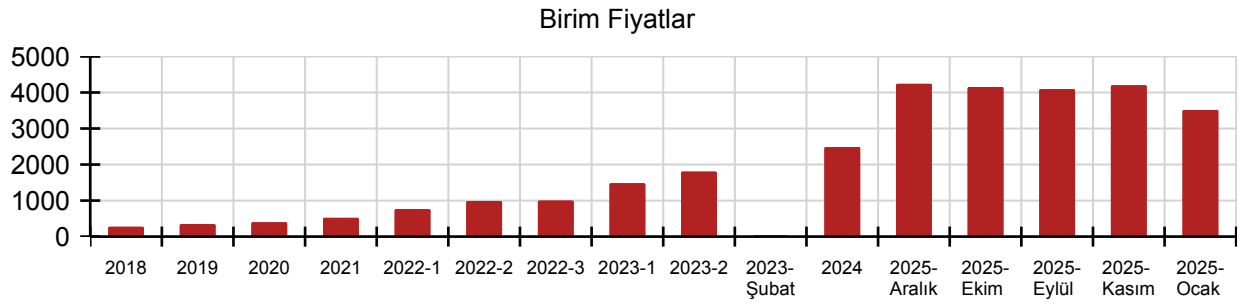

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çember rijitliği sınıfı Tip 7 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 7) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.Not:Spiral sarımlı HDPE boru ve baş bağlama bedeli dahildir.Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.440.1323		Ø 600 mm anma çaplı Tip 7SPİRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,020000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,085000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,085000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,085000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,255000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.