43.571.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.571.1521** **(36.14022)**
Tanımı	Çapı 1300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23875,69	0,00	0,00
2025-Kasım	23670,75	0,00	0,00
2025-Ekim	23081,89	0,00	0,00
2025-Eylül	22359,08	0,00	0,00
2025-Ocak	19328,50	0,00	0,00
2024	14596,35	0,00	0,00
2023-2	8831,13	0,00	0,00
2023-1	5665,25	0,00	0,00
2022-3	3665,75	0,00	0,00
2022-2	2815,96	0,00	0,00
2022-1	2815,96	0,00	0,00
2021	1846,20	0,00	0,00
2020	1514,63	0,00	0,00
2019	1289,68	0,00	0,00
2018	1019,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

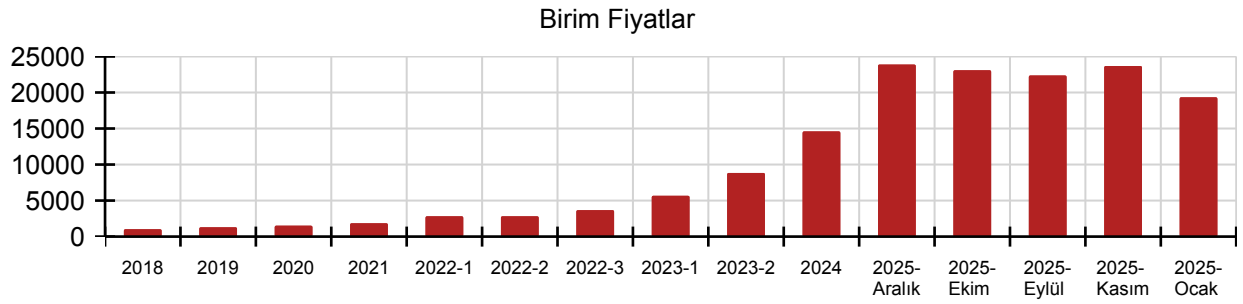

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1300 mm çaplarında, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (Tevkif klapesi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	26,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	53,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.