

17.4-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.4-029

Tanımı 36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	3260,73	1308,44	725,59
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	9972,53	2384,54	1309,32
2020	3770,65	1361,98	761,43
2012	0,00	0,00	0,00
2017	2095,60	877,90	492,50
2016	2039,40	817,10	458,50
2013	1395,00	529,50	288,10
2015	1754,00	647,60	356,20
2018	2499,07	996,62	555,66
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	19185,24	4120,12	2262,85
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	4495,49	1476,33	833,21
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	1561,70	587,70	319,00

17.4-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

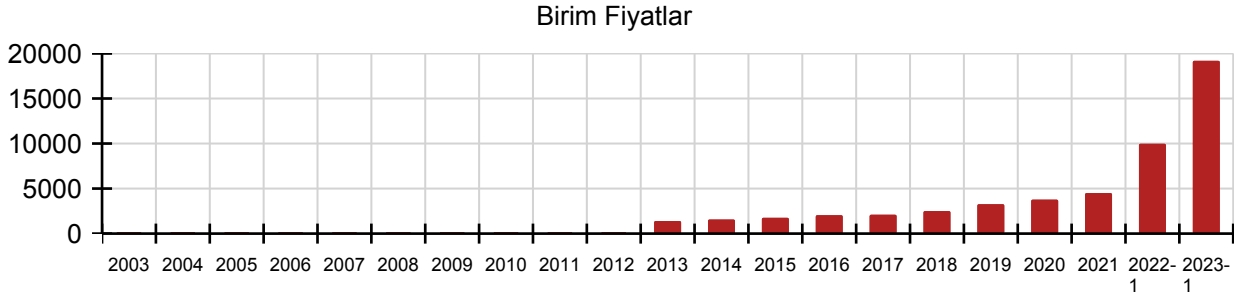

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.