

17.6-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.6-009

Tanımı 36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Topraklı Ayırıcı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1421,30	598,80	340,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2158,30	1000,90	582,10
2016	2093,40	931,60	541,80
2015	1786,10	734,60	421,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3343,01	1487,46	857,85
2022-1	9916,01	2704,02	1548,35
2023-1	18990,25	4671,64	2678,26
2014	1590,10	664,40	377,10
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2562,50	1134,50	656,86
2005	0,00	0,00	0,00
2020	3840,66	1551,34	900,02
2008	0,00	0,00	0,00
2021	4555,01	1685,46	984,63

17.6-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

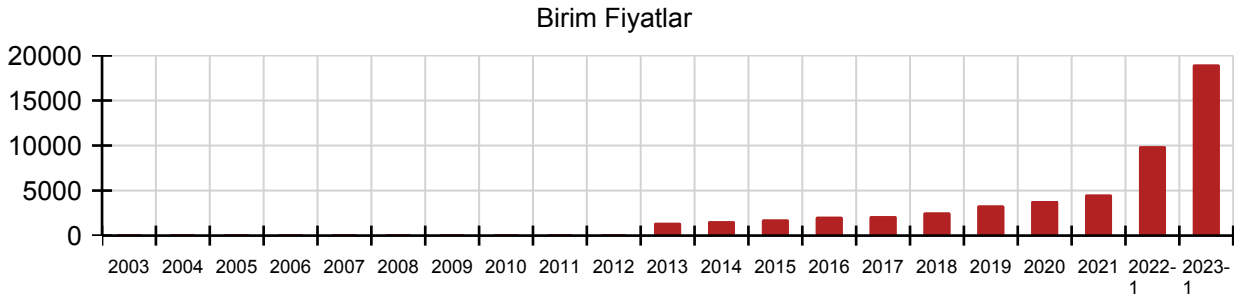

Yapım Şartları

- Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı seksiyoner.
- Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.

17.6-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.