43.610.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.610.1006** **(14.1721)**
Tanımı	Kil dolgu yapılması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2191,06	0,00	0,00
2025-Kasım	2172,26	0,00	0,00
2025-Ekim	2118,18	0,00	0,00
2025-Eylül	2051,86	0,00	0,00
2025-Ocak	1773,75	0,00	0,00
2024	1333,00	0,00	0,00
2023-2	806,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	537,50	0,00	0,00
2022-3	349,38	0,00	0,00
2022-2	268,75	0,00	0,00
2022-1	268,75	0,00	0,00
2021	176,85	0,00	0,00
2020	145,13	0,00	0,00
2019	123,63	0,00	0,00
2018	97,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

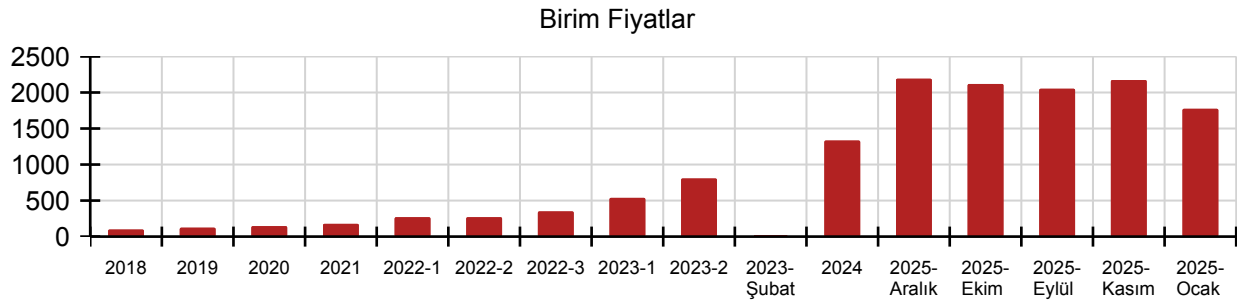

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı kenarına dökülmüş kilin, dolgu yapılacağı yerinkenarından el ile alınarak dolgu yapılacağı yere yerleştirilmesi, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, dolgu yerine 20,0cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekliher türlü işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kil bedeli ile Yüklenicikarı ve genel giderleri dâhil, kil ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil malzemesinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.Not:1) Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecekmetreküp cinsinden miktarıdır.2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1002	08.002/İB	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi	m³	1,200000
		Kilin Sıkıştırma Katsayısı 1.2 Olarak Alınmıştır.		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Elle Sıkıştırma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.