

17.8.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.8.6-006

Tanımı 17.5 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	8687,17	2455,46	1430,16
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3067,90	1464,56	857,57
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	2139,60	1139,50	671,70
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	3400,59	1422,45	837,44
2018	2435,00	1201,10	705,49
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	3918,90	1439,39	852,74
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	16895,86	4523,49	2636,16
2014	0,00	0,00	0,00

17.8.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

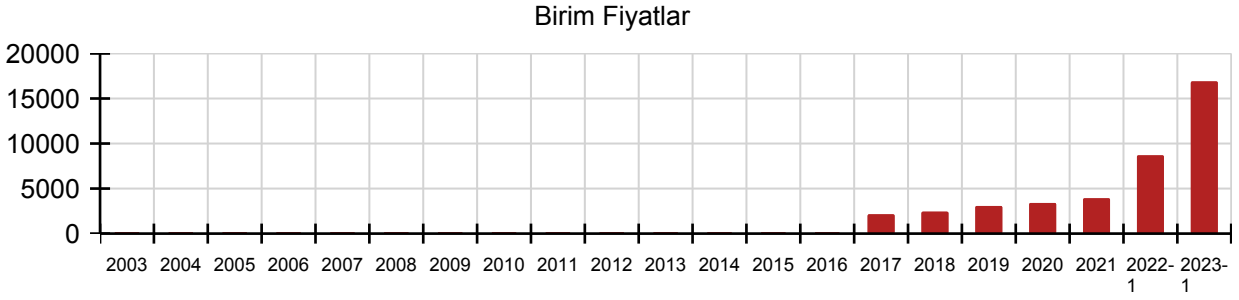

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, buşonları (Sigorta patronları) hariç üç fazlı sigorta grubu.
- b) Montaj: Sigorta grubunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, montaj için lüzumlu civata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzeme bedeli ve işçiliđi montaj birim fiyatına dahildir. Montaj için kullanılan profil demirin bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'ye göre ayrıca ödenir.

17.8.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.