

11.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-011

Tanımı 24kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2019	138,24	57,34	23,02
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	58,06	22,95	9,23
2020	135,87	60,13	24,13
2015	72,02	28,33	11,39
2022-1	358,37	103,35	41,44
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	164,32	65,75	26,37
2017	94,90	38,94	15,65
2004	0,00	0,00	0,00
2016	87,36	36,26	14,58
2023-1	748,28	178,67	71,79
2014	65,81	25,40	10,21
2018	107,35	43,92	17,64

11.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

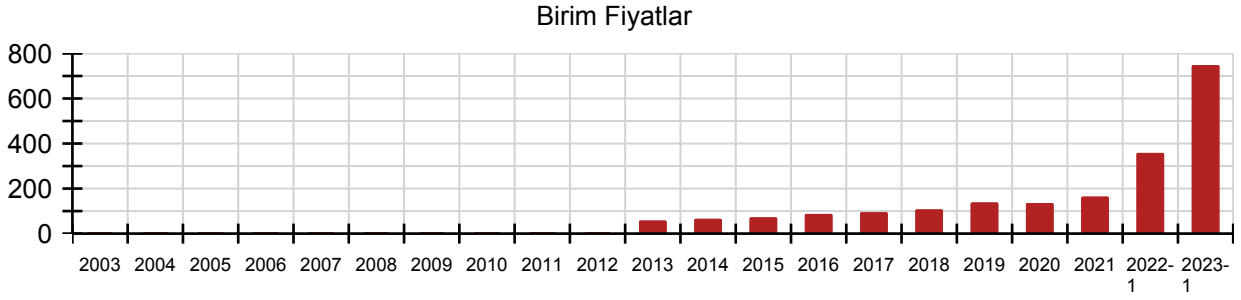

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.