

11.1.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.1.1-006
Tanımı	36kV (Porselen, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1662,37	428,49	172,19
2023-2	918,50	250,08	100,50
2023-1	918,50	250,08	100,50
2022-3	444,01	144,75	58,07
2022-2	444,01	144,75	58,07
2022-1	444,01	144,75	58,07
2021	207,77	92,10	36,96
2020	173,12	84,24	33,82
2019	175,27	80,33	32,26
2018	135,97	61,54	24,72

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

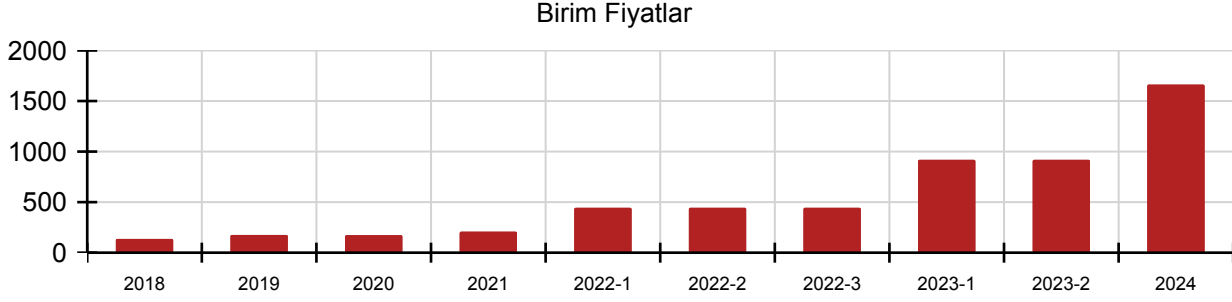

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.

b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.