

11.2.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.2.1-013
Tanımı	36kV, 1600A, Porselen, D/D Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9280,15	1012,42	406,98
2023-2	5069,69	590,85	237,51
2023-1	5069,69	590,85	237,51
2022-3	2347,32	342,08	137,43
2022-2	2347,32	342,08	137,43
2022-1	2347,32	342,08	137,43
2021	992,69	217,63	87,44
2020	794,55	199,02	79,97
2019	825,93	189,78	76,27
2018	644,09	145,38	58,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.2.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

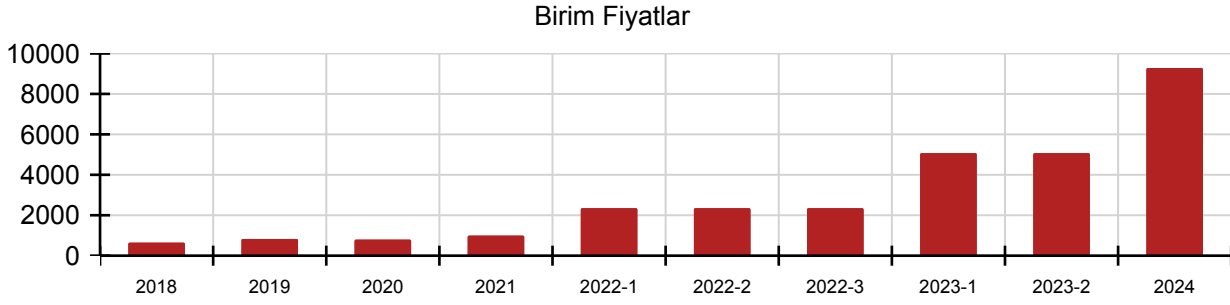

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madeni flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, İzolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul geçit izolatörü.
- b) Montaj: İzolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, (izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Tespit levhası, çerçeveleri vs. demir aksam bedeli poz 5.4.1.veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir. (Basınçlı dökme epoksi reçineden olduğu takdirde, levha için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.2.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.