

22.5.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.5.3-003
Tanımı	PB3, Prefabrik Beton Trafo Köşkü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	844607,76	92401,79	68654,16
2023-2	544090,11	53921,84	40109,39
2023-1	544090,11	53921,84	40109,39
2022-3	227158,98	31216,35	23245,92
2022-2	227158,98	31216,35	23245,92
2022-1	227158,98	31216,35	23245,92
2021	97440,97	19858,38	14806,35
2020	82415,92	18158,57	13548,63
2019	72225,73	17313,84	12927,80
2018	51053,34	13262,07	9911,61

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

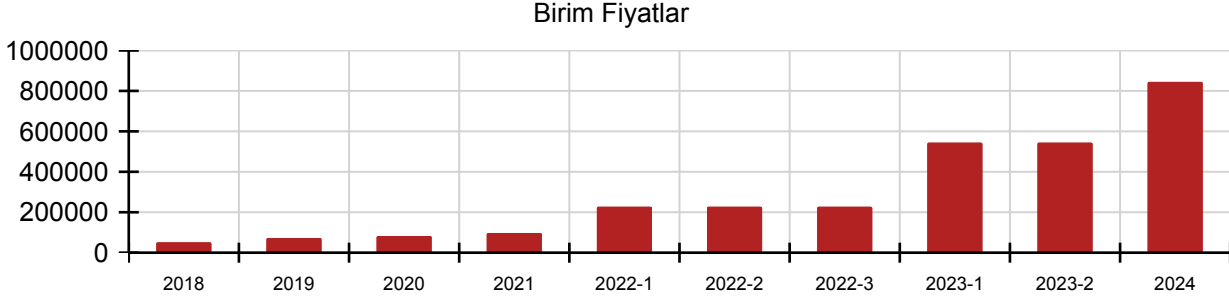

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafa olacaktır. Hava yalıtımlı metal muhafazalı modüler hücreler için tasarlanmış prefabrik beton trafo köşkleridir. Sahada şartnamesine göre montajı yapıldığında malzeme bedeli ödenecektir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.