

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 22.4.11-006 |
| Tanımı | 17.5 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi) |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 90528,56 | 17113,62 | 3257,68 |
| 2023-2 | 52802,56 | 9932,79 | 1900,46 |
| 2023-1 | 52802,56 | 9932,79 | 1900,46 |
| 2022-3 | 23371,83 | 5745,20 | 1106,06 |
| 2022-2 | 23371,83 | 5745,20 | 1106,06 |
| 2022-1 | 23371,83 | 5745,20 | 1106,06 |
| 2021 | 9349,09 | 3626,16 | 702,75 |
| 2020 | 7600,89 | 3318,56 | 641,80 |
| 2019 | 7178,50 | 3165,87 | 611,19 |
| 2018 | 5439,00 | 2418,55 | 467,58 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

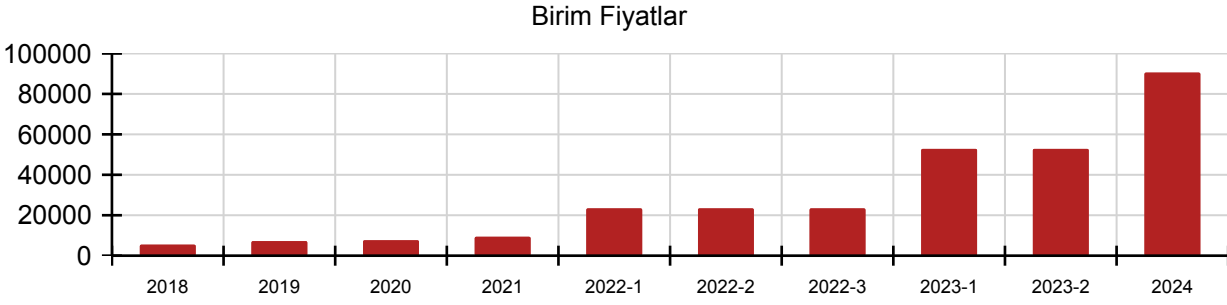

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.