

22.5.1.05-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.5.1.05-002
Tanımı	36kV, Beton Köşk TİP 2A-B/H (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+1 Kesici) (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1239170,65	55863,03	36337,84
2023-2	651265,65	32598,90	21264,46
2023-1	651265,65	32598,90	21264,46
2022-3	266170,23	18860,91	12351,47
2022-2	266170,23	18860,91	12351,47
2022-1	266170,23	18860,91	12351,47
2021	103244,16	11999,58	7878,62
2020	92121,37	10973,52	7223,67
2019	82699,34	10464,04	6906,20
2018	61553,67	8016,03	5304,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.05-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

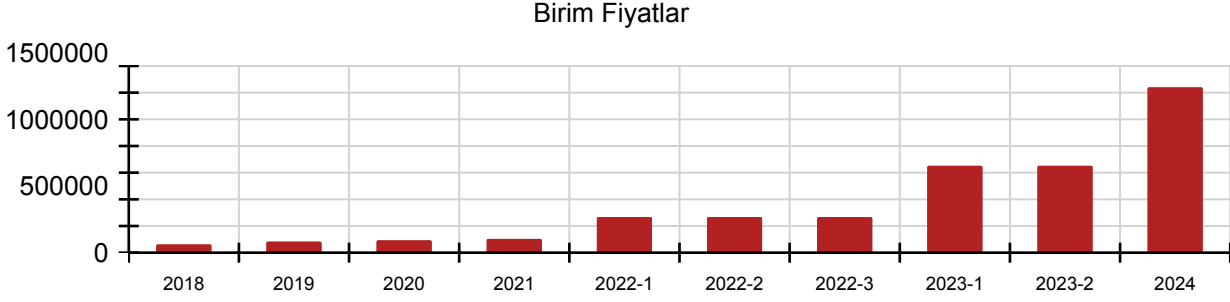

Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.05-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.