

### 24.4.3.5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 24.4.3.5

**Tanımı** AG Saha Dağıtım Kutusu (Cam elyaf takviyeli polyster tip 1) (550 x 1000 x 350 mm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1953,57	1320,57	384,00
2016	2293,71	1690,71	494,00
2017	3150,00	1811,00	524,00
2019	5128,56	2662,90	753,67
2013	1448,01	949,01	275,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	5904,12	2787,99	783,79
2023-1	37786,02	8247,60	2239,27
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	17185,96	4787,72	1313,92
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1819,88	1188,88	344,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	3679,74	2041,34	584,09
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7236,56	3043,43	850,22

## 24.4.3.5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

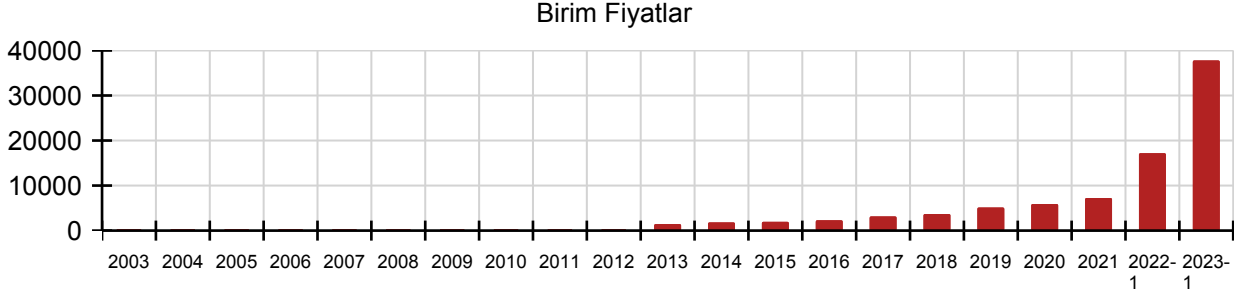

### Yapım Şartları

a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple kutu. Kutular; güçlerine tek hat şemalarına göre elektriksel özellikleri olacak. Kutunun imalinde kullanılan bara, iç irtibat kablosu, iç aydınlatma, 1 kV bara mesnet izolatörü, topraklama prizi, iç topraklama irtibatı, cıvata somun, rondela vs malzemenin malzeme ve montaj bedeli malzeme fiyatına dahildir. Bunların haricinde kullanılan malzemeler ilgili pozundan ödenir.

b) Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları;

A- Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.

B- Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması.

Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.

### 24.4.3.5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.