

22.4.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-008

Tanımı 36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	113996,70	17204,50	3257,68
2023-2	66503,11	9982,47	1900,46
2023-1	66503,11	9982,47	1900,46
2022-3	29010,71	5771,29	1106,06
2022-2	29010,71	5771,29	1106,06
2022-1	29010,71	5771,29	1106,06
2021	11187,04	3641,77	702,75
2020	8977,91	3331,97	641,80
2019	8468,19	3177,83	611,19
2018	6409,33	2427,08	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

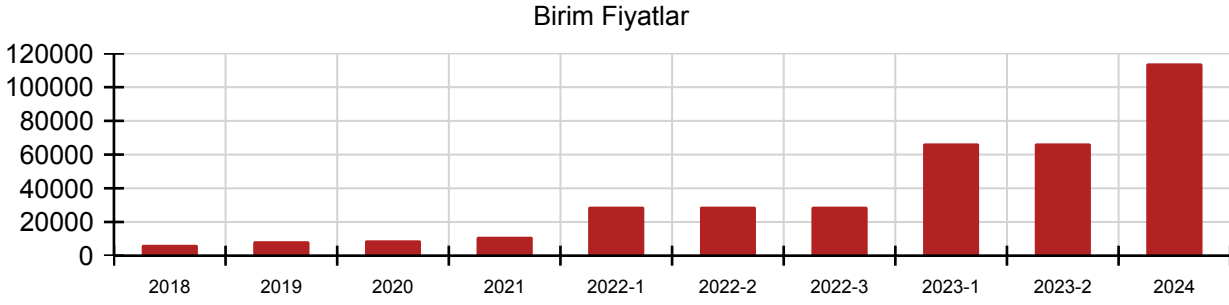

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.