

22.4.11-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.11-001
Tanımı	7.2 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	80701,36	17105,48	3257,68
2023-2	47063,30	9927,25	1900,46
2023-1	47063,30	9927,25	1900,46
2022-3	21011,01	5741,89	1106,06
2022-2	21011,01	5741,89	1106,06
2022-1	21011,01	5741,89	1106,06
2021	8581,29	3623,79	702,75
2020	7025,74	3316,16	641,80
2019	6639,32	3163,37	611,19
2018	5032,94	2416,46	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.11-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

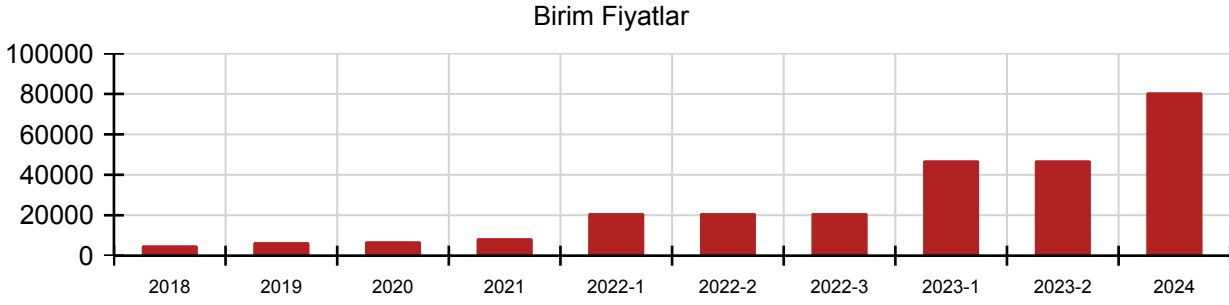

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.