

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.11-002
Tanımı	7.2 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	90528,56	17113,62	3257,68
2023-2	52802,56	9932,79	1900,46
2023-1	52802,56	9932,79	1900,46
2022-3	23371,83	5745,20	1106,06
2022-2	23371,83	5745,20	1106,06
2022-1	23371,83	5745,20	1106,06
2021	9349,09	3626,16	702,75
2020	7600,89	3318,56	641,80
2019	7178,50	3165,87	611,19
2018	5439,00	2418,55	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

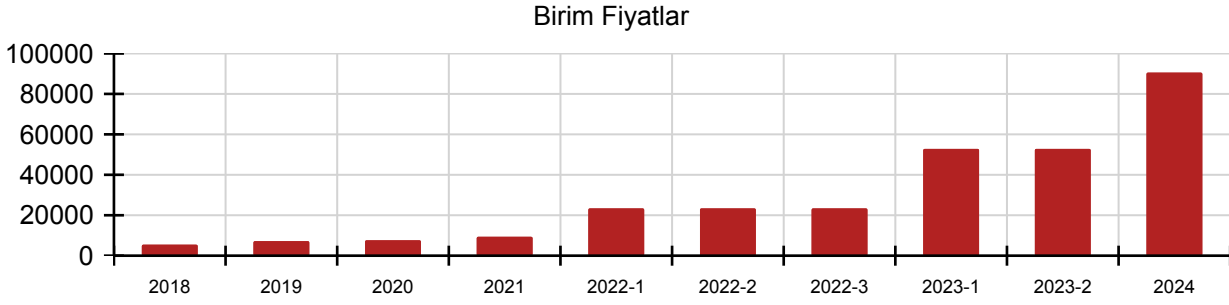

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.