

## 25.21-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.21-004</b>
<b>Tanımı</b>	3x630A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı (Komple)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	377,70	190,90	63,93
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	410,67	215,36	72,11
2015	288,10	138,80	46,51
2013	242,90	112,40	37,66
2012	0,00	0,00	0,00
2014	275,40	124,50	41,71
2016	353,00	177,70	59,51
2022-1	1454,23	506,99	169,68
2019	554,85	281,19	94,13
2023-1	2595,99	875,21	293,15
2020	586,83	294,78	98,72
2021	720,58	322,21	107,95

## 25.21-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

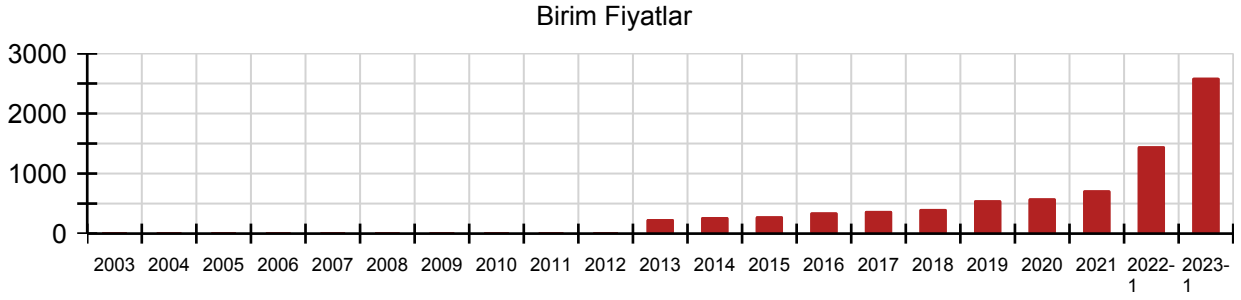

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapađı açılmaz, sigortaya müdahale edileceđi zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle deđiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

## 25.21-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.