

## 08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 08.1

**Tanımı** Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	13,30	3,52	1,10
2018	9,59	2,31	0,76
2017	8,56	2,04	0,68
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	31,09	5,55	1,71
2013	5,77	1,19	0,40
2015	6,60	1,47	0,50
2004	0,00	0,00	0,00
2019	12,10	3,03	0,98
2023-1	71,53	9,42	3,04
2016	5,69	1,89	0,64
2020	11,69	3,20	1,02
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	6,90	1,32	0,44

## 08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

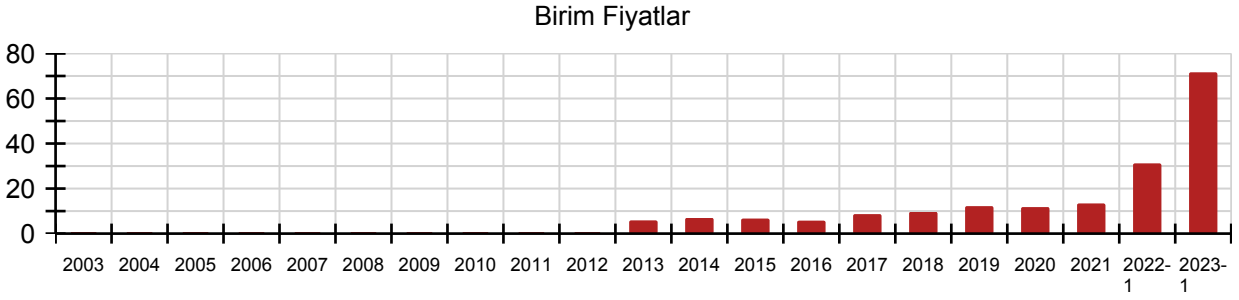

### Yapım Şartları

- Malzeme: Sac kablo kanalları için projesine göre en az 2,0 mm kalınlığında sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi, bükülmesi, çapaklarının taşlanarak alınması, şartnamesine uygun galvanizle kaplanması.
- Montaj: Nakli, nakliye sigortası ve montaj için kullanılan cıvata, kelepçe vs. malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir. Montajda kullanılacak galvanizli şerit eve demir konstrüksiyon malzemelerin bedelleri ayrıca ilgili pozlardan ödenir.

## 08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.