

11.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-001
Tanımı	7.2kV, 400A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	374,08	82,93	33,33
2005	0,00	0,00	0,00
2020	360,99	88,43	35,53
2007	0,00	0,00	0,00
2018	290,16	61,91	24,89
2017	254,85	53,46	21,49
2012	0,00	0,00	0,00
2015	190,19	39,92	16,05
2013	154,58	33,61	13,51
2016	224,47	48,69	19,57
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1078,59	160,85	64,63
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2333,88	284,04	114,26
2014	176,61	37,40	15,04
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	452,95	98,23	39,45
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

11.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

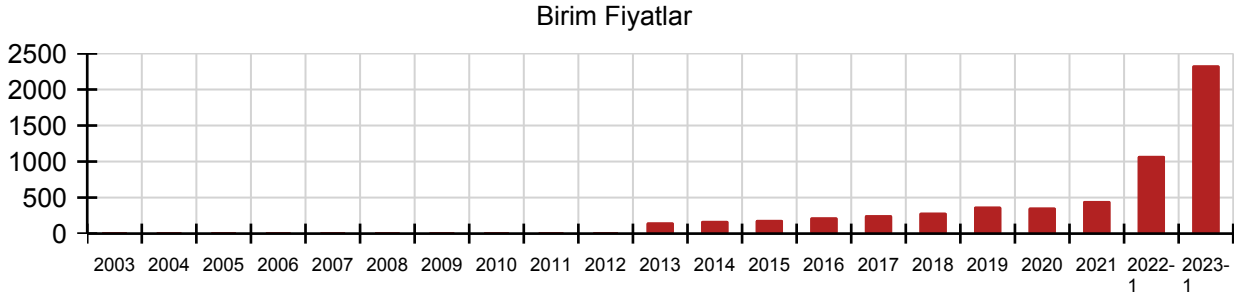

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.